



Autoleder Prima glatt vollnarbig





1392 weiß



1352 lotosweiß



1805 yellow



1356 champagner



1376 pastellgrün



1379 lemon



1390 crema



1374 pergament



1403 giallogelb



1386 cremeweiß



1387 modena



1384 sandbeige/java



1391 zimt



1383 beige



1362 brasil

Autoleder Prima

glatt, vollnarbig



1364 mugellorot



1371 tobagoblau



1355 silbergrau hell



1389 sportrot



1370 ultramarin



1357 silbergrau



1804 flashred



1358 silbergrau dunkel




1365 trinidadrot



1382 anthrazit hell



1380 klassischrot

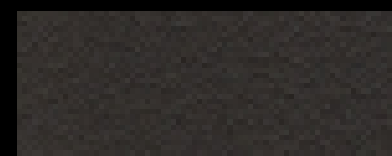

1351 schwarz



1367 karmesinrot

Nappa Prima

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

Spezifikationen			
Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirement</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	mm	1,0 - 1,4	DIN 53326
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	g/qm	620 - 980	DIN 53327
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i> Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	N %	> 120 35 - 70	DIN 53328 Probekörper 2/ <i>specimen 2</i> Probekörper 2/ <i>specimen 2</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strengh</i>	N	> 25 > 20	DIN 53329/A DIN 53329/B
Dauerverhalten/ <i>flexicon</i> 20.000 Knickungen/ <i>flexes</i>		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks</i> at 6 times magnifying	DIN 53351
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ <i>flexion after aging 1 period</i> 10.000 Knickungen/ <i>flexes</i>		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / <i>no cracks</i> at 6 times magnifying	
Wasserdampfdurchlässigkeit/ <i>water vapour permeability</i>	mg/qcm	1,0	DIN 53333
Reibechtheit/ <i>rubfastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	Note/class Note/class Note/class	4 - 5 4 - 5 4 - 5	DIN 53339 Bewertung/ <i>evaluation</i> DIN 54002
Schweißblösung/ <i>sweat</i>	Note/class	4 - 5	
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>	N/cm	3,5	
Heißlichtechtheit/ <i>hotlightfastness</i>	Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>	5 - 7	DIN 75202
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	mm/min	< 100	FMVSS 302
Geruchsprüfung/ <i>smelling test</i>	Note/Class	< 3	VDA 270 C3
VDA Liste/ <i>VDA list</i>		Einhaltung der Liste/ <i>keeping to the list</i>	

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.